

### 概述

S4422BX系列芯片是开关调色温的专用芯片，内置两个40V的MOS管，简化了外围电路结构。该系列芯片采用成熟的电流检测技术判断开关机状态，确保多个电源同时应用时的状态一致性。

S4422BX系列可以使用在隔离反激或Buck结构中，也可以搭配阻容电源实现开关调色，使用方便。

S4422B采用SOT23-5封装，S4422BS采用SOP-8封装。

### 特点

- 三段开关调色：L1→L2→(L1+L2)/2
- 内置40V MOS管，无需外置开关管
- 外围简洁，空载电压60V，无需提供中点电压
- 内置计时器，保证保持时间的一致性
- 兼容隔离、非隔离及阻容等3~7W小功率应用


### 应用电路

- 开关调色温 LED 驱动电源

SOT23-5封装

SOP-8封装

### 典型应用

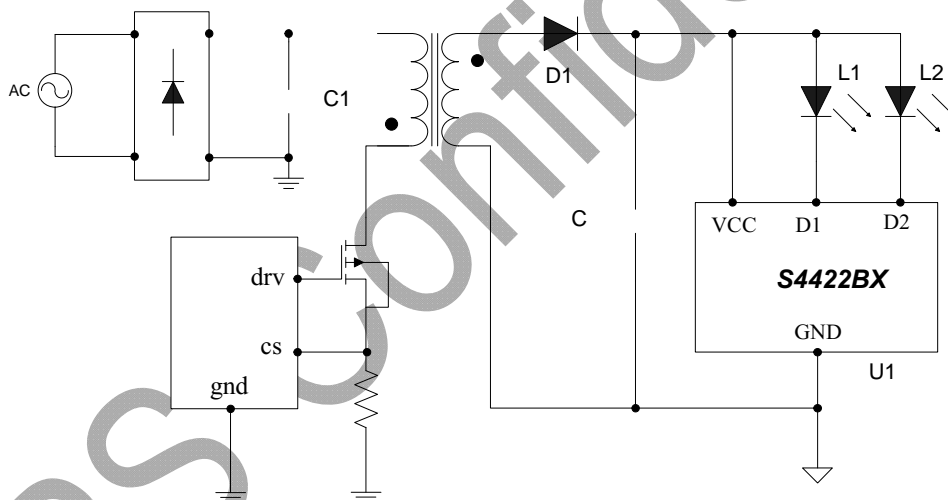

BPS Confidential

## 免责声明

晶丰明源 与 晶丰明源 产品 规格书 内容 准确性 和 可靠 性 是 晶丰明源 在 发布 前 的 情况下 进行 的 审核 和 确认。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品规格书内容的准确性、商业上的适用性、特定目的的适用性或者不得侵犯晶丰明源或任何第三方的知识产权或其他合法权益等。晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

BPS Confidential